




## Серия TL-ЭКО



### Варианты монтажа

Крепление в комплекте:

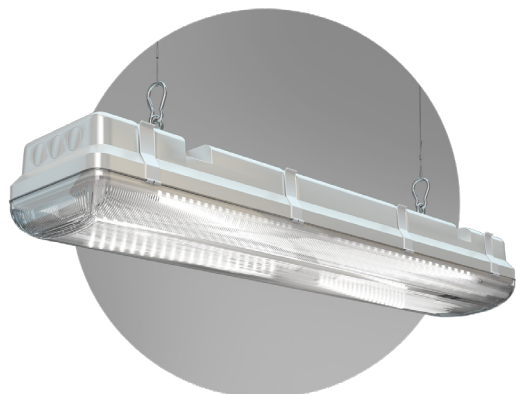


Скобы для монтажа к поверхности,  
скобы для тросового отвеса

### Рассеиватели и КСС



Прозрачный рассеиватель  
из стиролакрилонитрила (SAN)



Косинусная  
120°

### Светодиоды и CRI

Светодиоды Osram (Германия)



Duris S5  
Ресурс 100 000 ч



Базовая  
комплектация:  
CRI 80

Цветовые температуры

Базовая: 5000K



Под заказ: 3000K, 4000K, 6000K

### Источники питания



**АРГОС**  
(Россия)



- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода



### Устройство термал менеджмента и герметизации

1. Корпус
2. Плата

3. Формованный силикон
4. Рассеиватель





## Серия «TL-ЭКО»

Расшифровка маркировки

| TL-ЭКО-              | 236/30          | PR          | IP65                    | (S5E)          |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| Серия "Промышленный" | Индекс мощности | Модификация | Степень пылевлагозащиты | Префикс диодов |

| Наименование светильника    | Артикул     | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Световая эффективность, Лм/Вт | Угол раскрытия, градусы | РРЦ<br>цена<br>1 | цена<br>2 |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| TL-ЭКО 118/16 PR IP65 (S5E) | УТ000009478 | 15,9         | 1 987              | 125,0                         | 120                     |                  |           |
| TL-ЭКО 118/20 PR IP65 (S5E) | УТ000009479 | 20,3         | 2 537              | 125,0                         | 120                     |                  |           |



Габариты, ДхШхВ, мм: 600x152x100  
Масса, кг: 1,3

|                              |             |      |       |       |     |  |  |
|------------------------------|-------------|------|-------|-------|-----|--|--|
| TL-ЭКО 236/30 PR IP-65 (S5E) | УТ000003616 | 31,7 | 3 963 | 125,0 | 120 |  |  |
| TL-ЭКО 236/35 PR IP-65 (S5E) | УТ000003617 | 39,8 | 4 977 | 125,1 | 120 |  |  |
| TL-ЭКО 236/50 PR IP65 (S5E)  | УТ000009477 | 51,5 | 6 437 | 125,0 | 120 |  |  |



Габариты, ДхШхВ, мм: 1270x152x100  
Масса, кг: 2,2

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [tdb@nt-rt.ru](mailto:tdb@nt-rt.ru) || Сайт: <https://tl-led.nt-rt.ru/>